




PARLA GRATIS
con un nostro
incaricato

- [Indice](#)
- [Postazioni da lavoro e da laboratorio](#)
- [Scrivanie EDP](#)
 - Scrivania EDP base
 - Scrivania EDP angolare
 - Accessori scrivanie EDP
- [Prodotti antistatici ESD](#)
- [Tavoli a sfere](#)
- [Prodotti Weller](#)
 - staz. saldanti/dissaldanti
- [Aspirazione fumi](#)
- [Strumentazione](#)
- [Spray tecnici e profes.](#)
- [Utensili per l'elettronica](#)
- [Valigie attrezzi custom](#)
- [Contenitori per trasporto strumentazione](#)
- [Cavi speciali](#)

Accessori per scrivanie EDP

Per richiedere un'offerta o un'incontro con un nostro venditore :: [Modulo offerta](#)

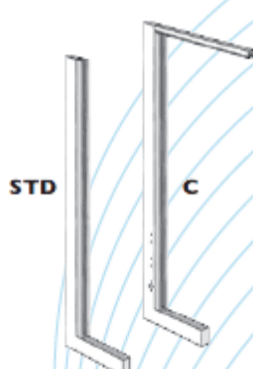

Coppia montanti universali

Versione C *


(H) utile	Codice
1200	691.020

Versione STD

(H) utile	Codice
300	691.003
600	691.006
1200	691.012

Sono dotati di binario per fissaggio mensole e accessori a qualsiasi altezza e di canalina interna per passaggio cavi.

*) predisposti per fissaggio illuminazione

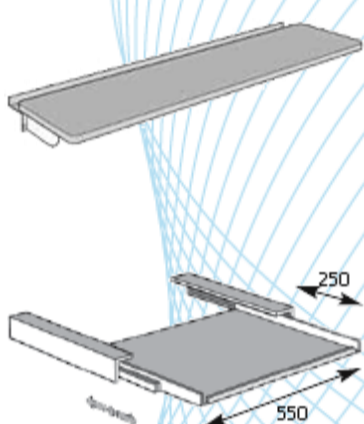

Mensola regolabile in altezza


Misura (L)	Codice
1300	691.103
1500	691.105
1600	691.106
1800	691.108

Piano in truciolato con laminato melaminico spessore 25 mm, (P) 400. Rinforzo sottopiano con struttura a omega completa di canalina posteriore passacavi. Coppia di viti spaciali per fissaggio sui montanti a qualsiasi altezza. Portata max 70 kg uniformemente distribuiti.

Cassetto porta tastiera

Prodotto	Codice
(L) 550, (P) 250 (H) 60	994.550


Realizzazione in lamiera di acciaio verniciata. Scorrimento su guide a sfera. Applicazione sottotavolo.

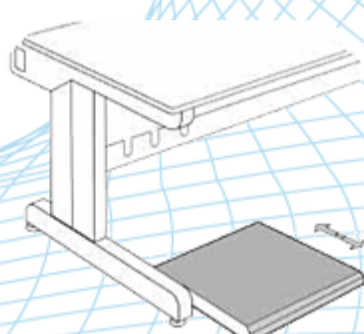

Base porta PC estraibile su ruote

Prodotto	Codice
(L) 500, (P) 580, (H) 50	691.921


Realizzazione in lamiera di acciaio verniciata. Scorrimento su ruote interne.

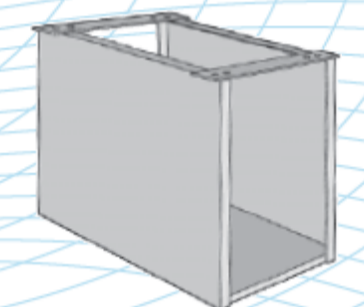

Vano porta PC

Prodotto	Codice
(L) 270, (P) 480, (H) 520	691.901


Realizzazione in lamiera di acciaio verniciata. Applicazione sottotavolo.

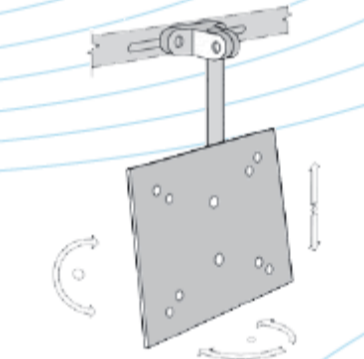

Supporto pensile porta monitor LCD

Prodotto	Codice
Attacchi Vesa 75x75 e 100x100	999.464


Applicabile sottomensola, regolabile in altezza e rotazione su due assi. Fornita in kit di montaggio.

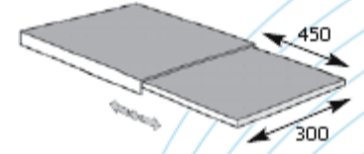

Leggio estraibile

Prodotto	Codice
(L) 300, (P) 450, (H) 50	994.520


Realizzazione in lamiera di acciaio verniciata. Scorrimento su guide a sfera. Applicazione sottotavolo.

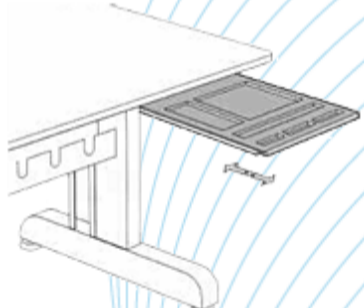

Cassetto porta cancelleria

Prodotto	Codice
(L) 370, (P) 500, (H) 30	994.473


Realizzazione in lamiera di acciaio verniciata. Scorrimento su guide a sfera. Applicazione sottotavolo.

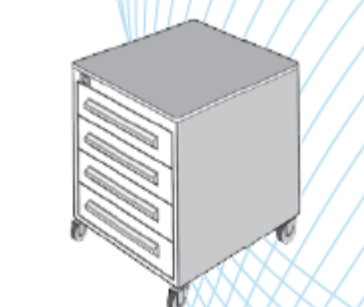

Cassettiera su ruote

(L)	(P)	(H)	Cassetti	Codice
44	70	58	3	994.022/09
44	70	58	4	994.020/99

Esecuzione in lamiera acciaio verniciata a polveri. N. 4 ruote pivotanti Ø 50 mm.

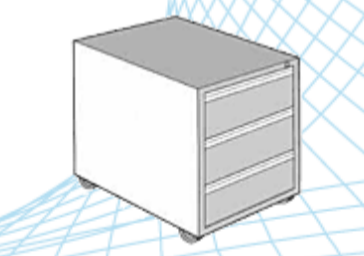


Cassettiera "tipo leggero" su ruote

(L)	(P)	(H)	Cassetti	Codice
42	55	58	3	993.904 nc

Esecuzione in lamiera acciaio verniciata a polveri. N. 4 ruote pivotanti Ø 43 mm.

Misure interne cassetti (L)320 x (P)440 x (H)120

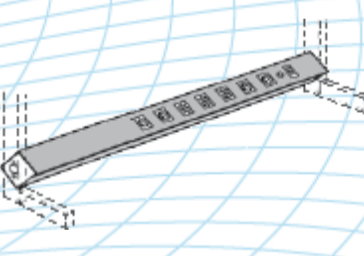


Barra elettrificata inclinata 6+4

Comprende 1 spia bianca, 1 magnetometrico 16A, 6 prese Italia, 4 prese Schuko.

Piano lavoro (L)	Codice
1300	937.300/08
1500	937.302/04
1600	937.303/10
1800	937.305/08

A richiesta elettrificazioni su specifiche del cliente e collegamento a rete dati.

N.B.: per il fissaggio a montanti EDP utilizzare il kit codice **691.911**

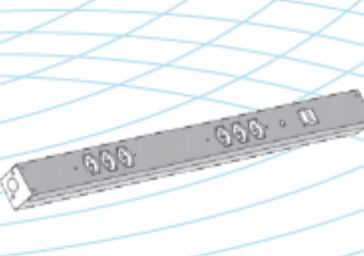


Barra elettrificata inclinata 2x3

Comprende 1 spia bianca, 1 magnetometrico 16A, 2x3 prese universali.

Piano lavoro (L)	Codice
1300	937.683
1500	937.685
1600	937.686
1800	937.688

A richiesta elettrificazioni su specifiche del cliente e collegamento a rete dati.

N.B.: per il fissaggio a montanti EDP utilizzare il kit codice **691.911**

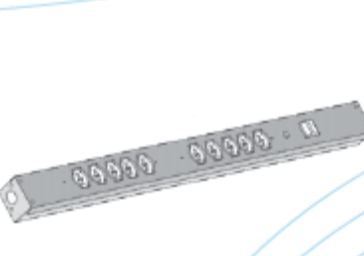


Barra elettrificata inclinata 2x5

Comprende 1 spia bianca, 1 magnetometrico 16A, 2x5 prese universali.

Piano lavoro (L)	Codice
1300	937.683/10
1500	937.685/10
1600	937.686/10
1800	937.688/10

A richiesta elettrificazioni su specifiche del cliente e collegamento a rete dati.

N.B.: per il fissaggio a montanti EDP utilizzare il kit codice **691.911**

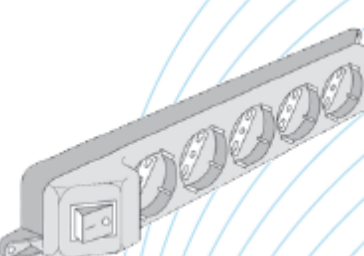

Elettrificazione

Prodotto	Codice
5 prese	937.663
7 prese	937.664

Interruttore con spia luminosa, prese bivalenti Shuko e Italia, cavo di alimentazione (L) 1500 con spina a 16A. Massima potenza prelevabile 3000W.

Puoi scaricare sul tuo PC questa pagina in formato PDF: [AccessoriEDP.pdf](#)