



eps elettronica srl

Via San Francesco d'Assisi, 25
20091 Bresso (MI) Italy
tel: +39 02.665.284.11
fax: +39 02.610.89.60
email: info@eps.it



Cerca in eps.it

Google: Yahoo: MSN: - 11:54:18 di Martedì, 4 Ottobre

Azienda

Elettronica

Prodotti per manutenzione

Medicale

Cavi e fibre ottiche

Home

- Indice

- Postazioni da lavoro e da laboratorio

- Tavolo serie ES7
- Tavolo serie ES21
- Tavolo serie ESK
- Tavolo ad angolo
- Accessori ES7
- Accessori ES21 e ESK
- Carrelli
- Sedie e sgabelli

- Scrivanie EDP

- Prodotti antistatici ESD

- Tavoli a sfere

- Prodotti Weller staz. saldanti/dissaldanti

- Aspirazione fumi

- Strumentazione

- Spray tecnici e profes.

- Utensili per l'elettronica

- Valigie attrezzi custom

- Contenitori per trasporto strumentazione


- Cavi speciali

Accessori per tavolo serie ES7

Per richiedere un'offerta o un'incontro con un nostro venditore : [Modulo offerta](#)


Barra poggiapiedi

Piano lavoro (L)	Codice
1300	E933412S
1400	E933412S/00
1500	E933412S/01
1600	E933412S/02
1700	E933412S/03
1800	E933412S/04
1950	E933412S/05



Supporti per montanti universali

Prodotto	Codice
A - Supporto binario lampada (coppia)	E921623S
B - Supporto braccio snodato	ExxxxxS



Mensola ad altezza e inclinazione regolabile (acciaio)

Piano lavoro (L)	Codice
1300	E925673S
1400	E925674S
1500	E925675S
1600	E925676S
1700	E925677S
1800	E925678S
1950	E925679S

Esecuzione in acciaio verniciato Ral 7035, (P) 300. Comprendono il kit di fissaggio alle traverse.




Mensola ad altezza e inclinazione regolabile (legno)








Piano lavoro (L)	Codice
1300	E925683S
1400	E925684S
1500	E925685S
1600	E925686S
1700	E925687S
1800	E925688S
1950	E925689S

Esecuzione con ripiano in truciolare rivestito in laminato melaminico, (P) 300. Comprendono il kit di fissaggio alle traverse.

Gruppo mensola regolabile

Piano lavoro (L)	Codice (P 500)	Codice (P 400)	Codice (P 350)
1300	E905804S	E915344S	E915951S
1400	E905805S	E915345S	E915952S
1500	E915604S	E915611S	E915953S
1600	E905806S	E915322S	E915954S
1700	E905807S	E915682S	E915955S
1800	E915605S	E915797S	E915956S



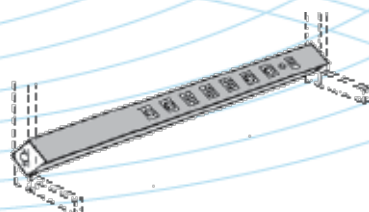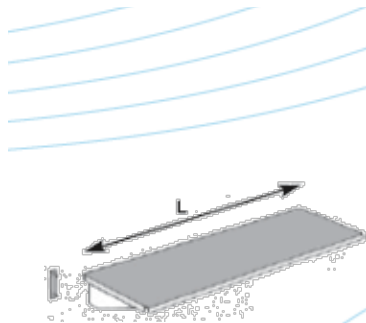

1950	E915606S	E915997S	E915957S
------	----------	----------	----------

Per al versione ESD aggiungere al codice "/C".

Mensola orizzontale in lamiera regolabile in altezza

Piano lavoro (L)	Codice
1300	E925717S
1400	E925716S
1500	E925540S
1600	E925713S
1700	E925714S
1800	E925715S
1950	E925636S

Esecuzione in acciaio verniciato Ral 7035.
Comprendono il kit di fissaggio alle traverse.

Mensola inclinata in lamiera regolabile in altezza

Piano lavoro (L)	Codice
1300	E925510S
1400	E925516S
1500	E925511S
1600	E925512S
1700	E925513S
1800	E925514S
1950	E925515S

Esecuzione in acciaio verniciato Ral 7035.
Comprendono il kit di fissaggio alle traverse.

Traversa porta bacinelle

Piano lavoro (L)	Traversa (L)	Codice
1300	1182	E999374S/00
1400	1282	E999374S/01
1500	1382	E999374S/02
1600	1482	E999374S/03
1700	1582	E999374S/04
1800	1682	E999374S/05
1950	1782	E999374S/06
	Supporto (P)	Codice
	100	E999398S
	180	E999399S

Esecuzione in acciaio zincato.
Comprendono il kit di fissaggio alle traverse.

Bacinelle in plastica

(L)	(P)	(H)	Codice
100	160	78	E999081S
145	230	120	E999082S

Per al versione ESD aggiungere al codice "/C".

Traversa fissa porta attrezzi

Piano lavoro (L)	Codice
1300	E995508S
1400	E995511S
1500	E995509S
1600	E995512S
1700	E995513S
1800	E995514S
1950	E995515S

Prodotto	Codice
Carrello supplementare	E999557S

Comprendono il kit di fissaggio alle traverse.

Barra elettrificata inclinata 6+4

Comprende 1 spia bianca, 1 magnetometrico 16A, 6 prese Italia, 4 prese Schuko.

Piano lavoro (L)	Codice
1300	E937300S/08
1400	E937301S/05
1500	E937302S/04
1600	E937303S/10
1700	E937304S/03
1800	E937305S/08

1950

E937306S/10

A richiesta elettrificazioni su specifiche del cliente e collegamento a rete dati.

Barra elettrificata inclinata 2x3

Comprende 1 spia bianca, 1 magnetometrico 16A, 2x3 prese universali.

Piano lavoro (L)	Codice
1300	E937683S
1400	E937684S
1500	E937685S
1600	E937686S
1700	E937687S
1800	E937688S
1950	E937689S

A richiesta elettrificazioni su specifiche del cliente e collegamento a rete dati.

Barra elettrificata inclinata 2x5

Comprende 1 spia bianca, 1 magnetometrico 16A, 2x5 prese universali.

Piano lavoro (L)	Codice
1300	E937683S/10
1400	E937684S/10
1500	E937685S/10
1600	E937686S/10
1700	E937687S/10
1800	E937688S/10
1950	E937689S/10





A richiesta elettrificazioni su specifiche del cliente e collegamento a rete dati.

Barra elettrificata da banco

Comprende 1 spia bianca, 1 magnetometrico 16A, 8 prese universali.


Piano lavoro (L)	Codice
1300	E937993S
1400	E937994S
1500	E937995S
1600	E937996S
1700	E937997S
1800	E937998S
1950	E937999S

A richiesta elettrificazioni su specifiche del cliente e collegamento a rete dati.

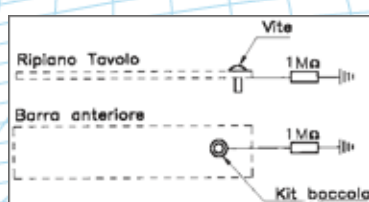

Kit collegamento protezione ESD

Prodotto	Codice
Kit collegamento ESD	E990.000S



Quadretti di distribuzione elettrica

Cavo di alimentazione (L) 2500 con spina a 16A.

A richiesta elettrificazione su richiesta del cliente e collegamento a rete dati.







Prodotto	Codice
Mod. A, 2 prese Italia 16 A + 2 prese Schuko	E937174S/00
Mod. B, 4 prese Italia 16 A + 4 prese Schuko	E937175S/00

Quadretti di distribuzione elettrica su montanti

Prodotto	Codice
4 prese Schuko	E937468S

Cavo di alimentazione (L) 2500 con spina a 16A.

A richiesta elettrificazione su richiesta del cliente e collegamento a rete dati.

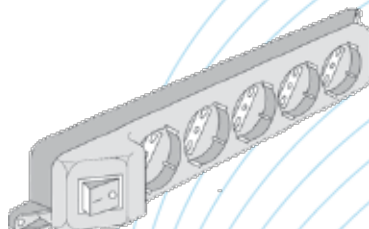

Elettrificazione

Prodotto	Codice
5 prese	E937663S
7 prese	E937664S

Interruttore con spia luminosa, prese bivalenti Shuko e Italia, cavo di alimentazione (L) 1500 con spina a 16A. Massima potenza prelevabile 3000W.

A richiesta elettrificazione su richiesta del cliente e collegamento a rete dati.

Cassettiera su ruote

Versione rinforzata con ruote Ø 80

(L)	(P)	(H)	Cassetti	Codice
44	58	66	1+3	E994024S mo
44	58	63	3	E994044S mo
44	58	63	2+1cl	E994019S co
44	70	70	1+1 cl	E994027S mo

Versione standard con ruote Ø 35

(L)	(P)	(H)	Cassetti	Codice
44	58	51	3	E994423S ga
44	58	51	4	E994424S ga
44	58	51	1+1 cl	E994426S ga

cl = classificatore
co = XXXXXXXXX
mo = XXXXXXXXX
ga = XXXXXXXXX

Staffa supporto cassettiere

Prodotto	Codice
Staffa doppia	E994319S

Cassettiera fissa

Versione standard

(L)	(P)	(H)	Cassetti	Codice
32	43	11	1	E994000S nc
32	45	22	2	E994042S nc
38	45	33	3	E994039S nc
38	45	44	4	E994340S nc
38	45	55	5	E994455S nc
60	45	55	5	E994080S nc

Versione pesante

(L)	(P)	(H)	Cassetti	Codice
52	42	11	1	E994586S

nc = XXXXXXXXX

N.B.: È necessario ordinare anche la staffa supporto cassettiere.

Vano porta oggetti sottotavolo










Prodotto	Codice
Vano porta oggetti (L) 300, (H) 165, (P) 420	E995213S

N.B.: È necessario ordinare anche la staffa supporto cassettiere.

Cassettiera con vano porta oggetti

Prodotto	Codice
Con un cassetto (L) 380, (H) 280, (P) 420	E994584S
Con due cassetti (L) 380, (H) 390, (P) 420	E995265S

N.B.: È necessario ordinare anche la staffa supporto cassettiere.

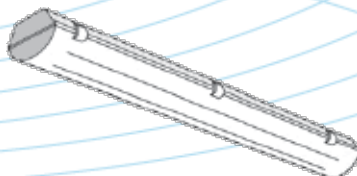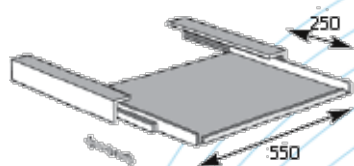

Cassettiera porta tastiera

Prodotto	Codice
Piano del cassetto (L) 550, (P) 250	E994550S

N.B.: È necessario ordinare anche la staffa supporto cassettiara.

Leggio estraibile

Prodotto	Codice
Piano del leggio (L) 300, (P) 450	E994520S

N.B.: È necessario ordinare anche la staffa supporto cassettiara.

Vano porta PC

Prodotto	Codice
(L) 270, (P) 480, (H) 520	940.768S

N.B.: È necessario ordinare anche la staffa supporto cassettiara.

Supporto pensile porta monitor LCD

Prodotto	Codice
Attacchi Vesa 75x75 e 100x100	E999464S

Applicabile sottomensola, regolabile in altezza e rotazione su due assi, Fornita in kit di montaggio.

Pedana basculante rivestita in gomma

Prodotto	Codice
Fissa	E995048S
Con altezza regolabile	E995049S

Supporto illuminazione per montanti

Piano di lavoro (L)	Codice
1300	E999032S/01
1400	E999047S/00
1500	E999033S/01
1600	E999034S/00
1700	E999035S/00
1800	E999036S/02
1950	E999037S/00

Lampade con schermo diffusore trasparente

Lampade x lumen	Candele	(L)*	Codice
2x18 - G13	440	800	E999324S/E

I montanti sono da ordinare a parte (vedi più sopra). Applicazione su montanti (H) 1200 mm. Per dispositivo varialuce, solo per lampade ad accensione elettronica, aggiungere al codice "/D". Tutti i gruppi d'illuminazione sono dotati di kit di fissaggio
*) Lunghezza minima del tavolo.



Lampade con ottica asimmetrica 1

Versione con starter standard

Lampade x lumen	Candele	(L)*	Codice
2x18 - G13	570	1000	E999386S
2x36 - G13	1400	1800	E999387S
2x58 - G13	2200	1700	E999388S

Versione starter elettronico

Lampade x lumen	Candele	(L)*	Codice
2x18 - G13	570	1000	E999377S
2x36 - G13	1400	1800	E999378S
2x36 - G13	2200	1700	E999379S

Applicazione sottomensola altezza max dal piano di lavoro 450 mm. Per dispositivo varialuce, solo per lampade ad accensione elettronica, aggiungere al codice "/D".

Tutti i gruppi d'illuminazione sono dotati di kit di fissaggio

*) Lunghezza minima del tavolo.

Lampade con ottica asimmetrica 2

Versione con accensione standard

Lampade x lumen	Candele	(L)*	Codice
1x36 - G13	890	1600	E999342S
1x58 - G13	1380	1800	E999343S


Versione accensione elettronica

Lampade x lumen	Candele	(L)*	Codice
1x80 - G5	1860	1800	E999346S
2x39 - G5	1855	1200	E999354S
2x54 - G5	2650	1500	E999355S
2x80 - G5	3710	1800	E999356S

Applicazione sottomensola con profondita mensola di 500 mm (400). Per dispositivo varialuce, solo per lampade ad accensione elettronica, aggiungere al codice "/D".

Tutti i gruppi d'illuminazione sono dotati di kit di fissaggio

*) Lunghezza minima del tavolo.



Lampade con ottica lamellare


Versione con accensione standard

Lampade x lumen	Candele	(L)*	Codice
2x18 - G13	785	1300	E999454S
2x36 - G13	1950	1800	E999455S

I montanti sono da ordinare a parte (vedi più sopra). Applicazione su montanti (H) 1200 o sottomensola, altezza dal piano di lavoro 400-450 mm. Per dispositivo varialuce, solo per lampade ad accensione elettronica, aggiungere al codice "/D".

Tutti i gruppi d'illuminazione sono dotati di kit di fissaggio

*) Lunghezza minima del tavolo.

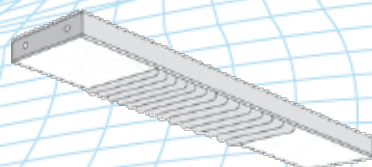

Lampade con ottica dark 1

Versione con accensione standard

Lampade x lumen	Candele	(L)*	Codice
2x18 - G13	920	800	E999380S
2x36 - G13	2280	1400	E999381S
2x58 - G13	3578	1700	E999382S


Versione con accensione elettronica

Lampade x lumen	Candele	(L)*	Codice
2x18 - G13	920	800	E999383S
2x36 - G13	2280	1400	E999384S

I montanti sono da ordinare a parte (vedi più sopra). Applicazione su montanti (H) 1200 mm. Per dispositivo varialuce, solo per lampade ad accensione elettronica, aggiungere al codice "/D".

Tutti i gruppi d'illuminazione sono dotati di kit di fissaggio

*) Lunghezza minima del tavolo.

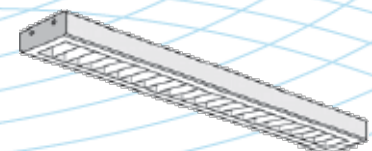

Puoi scaricare sul tuo PC questa pagina in formato PDF:  [AccessoriES7.pdf](#)

EPS Elettronica srl - Via San Francesco d'Assisi, 25 - 20091 Bresso (MI) - tel: +39 0266528411 - fax: +39 026108960 - email: info@eps.it
Cod. Fisc. e Partita IVA: 07070560151 - © 2008 EPS Elettronica srl

